


LED-Lichtstrang Top RGBW 50 W/m IP65
LED-Light Strand Top RGBW 50W/m IP65

NEW!

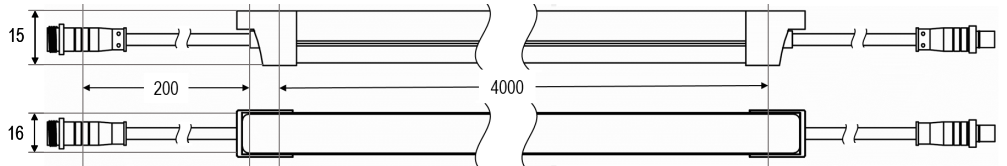

IP65

CE

Technische Daten <i>Technical data</i>	Gesamt <i>total</i>	weiß <i>white</i>	rot <i>red</i>	grün <i>green</i>	blau <i>blue</i>
Artikelnummer <i>Part no.</i>	808016				
Typ <i>Type</i>	ONT24-13-RGB840				
Lichtstrom typ. <i>Luminous flux typ.</i>	2030 lm	1130 lm	300 lm	520 lm	80 lm
Leistung max. <i>Power max.</i>	52 W	18 W	16 W	9 W	9 W
Farbtemp./Wellenlänge <i>Colour temp./wave length</i>		~4000 K	~620 nm	~523 nm	~464 nm
Farbwiedergabeindex <i>Colour rendering index</i>	> 80				
Ausstrahlwinkel <i>Viewing angle</i>	120 °				
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	max. 40 °C				
IP Schutzklasse <i>IP protection level</i>	68 / 65				
Abmessungen <i>Dimensions</i>	4000 x 16 x 15 mm				
Anzahl LEDs <i>Number of LEDs</i>	280				
Nenn-Eingangsspannung <i>Nominal input voltage</i>	24 Vdc				
Länge einer Einheit <i>Length of a unit</i>	100 mm				
Max. Länge nach Einspeisung <i>Max. length after feed-in</i>	4 m				

- 4 m flexible LED-Line, wasserdicht vergossen IP68
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser und UV-Einwirkung
- Stufenlose Ausleuchtung
- Trennbar zwischen den Einheiten, Montage- und Abdichtkit separat erhältlich, Art.-Nr. 808xxx
- Biegeradius min. 150 mm, Biegerichtung nur senkrecht zur Montagefläche
- Mit Anschlussleitung 20 cm mit Stecker IP65, am anderen Ende Anschlussleitung 20 cm mit passender Kupplung IP65
- Anschlusskabelpaar mit Stecker bzw. Kupplung und freiem Ende separat erhältlich, Art.-Nr. 808xx
- Energieeffizienzklasse A/52 kWh/1000 h

- 4 m flexible LED line, waterproof potted IP68
- Resistant against water, salt water and UV exposure
- Uniform illumination
- Divisible between units, mounting and sealing kit sold separately, article no. 808xxx
- Bending radius min. 150 mm, observe bending direction, only perpendicular to the mounting surface
- Comes with connection cable 20 cm with plug IP65, on the other end connection cable 20 cm with suitable socket IP65
- Pair of connection cables with plug resp. socket and open cable end sold separately article no. 808xxx
- Energy efficiency class A/52 kWh/1000 h

Notes



Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Hinweise zum Umgang mit LED-Bändern, zu finden unter dem QR Code oder auf unserer Website.
Please read our General Notes and Advices when handling LED-stripes, to see with the QR Code or on our website.

