


LED-Band 18 W/m mit 3528-LEDs lückenlos mit Stromregler RA 95  
 LED strip 18 W/m with 3528-LEDs seamless with current regulator CRI 95

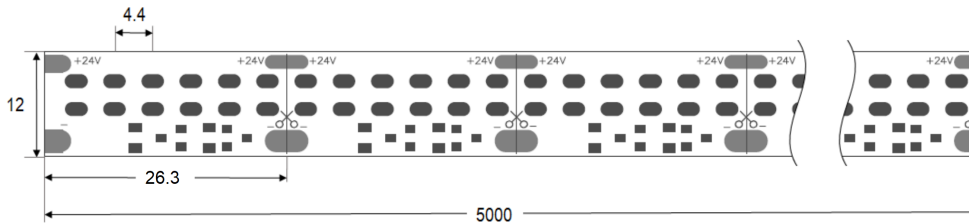

Technische Daten <i>Technical data</i>	kaltweiß <i>cool white</i>	neutralweiß <i>neutral white</i>	warmweiß <i>warm white</i>	extrawarm <i>extra warm</i>
Artikelnummer <i>Part no.</i>	800880	800881	800882	800883
Typ <i>Type</i>	OSEL24-18-965	OSEL24-18-945	OSEL24-18-930	OSEL24-18-927
Leistung max. <i>Power max.</i>	18 W/m			
Lichtstrom typ. <i>Luminous flux typ.</i>	1470 lm/m	1440 lm/m	1410 lm/m	1380 lm/m
Farbtemperatur <i>Colour temperature</i>	~6300 K	~4300 K	~3200 K	~2600 K
Streubreite Farbtemp. <i>Variance of colour temperature</i>	±500 K	±300 K	±200 K	±200 K
Farbwiedergabeindex <i>Colour rendering index</i>	95			
Ausstrahlwinkel <i>Viewing angle</i>	120 °			
Max. Bemessungstemperatur (ts) <i>Rated max. temp. (ts)</i>	60 °C			
Abmessungen <i>Dimensions</i>	5000 x 12 x 2 mm			
Anzahl LEDs <i>Number of LEDs</i>	228 /m			
Nenn-Eingangsspannung <i>Nominal input voltage</i>	24 Vdc			
Länge einer Einheit <i>Length of a unit</i>	26,3 mm			
Max. Länge nach Einspeisung <i>Max. length after feed-in</i>	10 m			

- 5 m flexibles LED-Band mit SMD-LEDs
- Eng bestückt für homogene Lichtverteilung
- Selbstklebend
- Trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- Muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 50 mm; ohne Druck ankleben
- Mit 15 cm Anschlussleitung

- 5 m flexible LED strip with SMD-LEDs
- Closely placed LEDs for continuous light distribution
- Self-adhesive
- Divisible between units, with solder pads
- Must be installed on a heat conductive surface for cooling purposes
- If installed onto a surface that conducts electricity please ensure, that the connections are insulated
- Bending radius in places with components min. 50 mm; attach without pressure
- With 15 cm connection cable

