
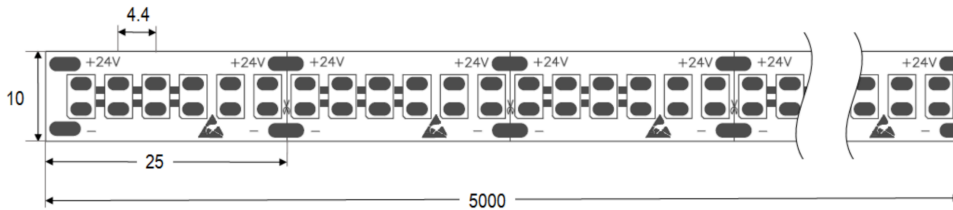


# LED-Band 24 W/m mit 3528-LEDs lückenlos RA 95

## LED strip 24 W/m with 3528-LEDs seamless CRI95



Technische Daten <i>Technical data</i>	kaltweiß <i>cool white</i>	neutralweiß <i>neutral white</i>	warmweiß <i>warm white</i>	extrawarm <i>extra warm</i>
Artikelnummer <i>Part no.</i>	800885	800886	800887	800888
Typ <i>Type</i>	OSE24-24-965	OSE24-24-945	OSE24-24-930	OSE24-24-927
Leistung max. <i>Power max.</i>	24 W/m			
Lichtstrom typ. <i>Luminous flux typ.</i>	1960 lm/m	1920 lm/m	1880 lm/m	1840 lm/m
Farbtemperatur <i>Colour temperature</i>	~6600 K	~4500 K	~3000 K	~2700 K
Streubreite Farbtemp. <i>Variance of colour temperature</i>	±500 K	±300 K	±200 K	±200 K
Farbwiedergabeindex <i>Colour rendering index</i>	95			
Ausstrahlwinkel <i>Viewing angle</i>	120 °			
Max. Bemessungstemperatur (ts) <i>Rated max. temp. (ts)</i>	60 °C			
Abmessungen <i>Dimensions</i>	5000 x 10 x 2 mm			
Anzahl LEDs <i>Number of LEDs</i>	240 /m			
Nenn-Eingangsspannung <i>Nominal input voltage</i>	24 Vdc			
Länge einer Einheit <i>Length of a unit</i>	25 mm			
Max. Länge nach Einspeisung <i>Max. length after feed-in</i>	5 m			

- 5 m flexibles LED-Band mit SMD-LEDs
- Eng bestückt für homogene Lichtverteilung
- Selbstklebend
- Trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- Muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 50 mm; ohne Druck ankleben
- Mit 15 cm Anschlussleitung

- 5 m flexible LED strip with SMD-LEDs
- Closely placed LEDs for continuous light distribution
- Self-adhesive
- Divisible between units, with solder pads
- Must be installed on a heat conductive surface for cooling purposes
- If installed onto a surface that conducts electricity, please ensure that the connections are insulated
- Bending radius in places with components min. 50 mm; attach without pressure
- With 15 cm connection cable

