


LED-Dimmer 4-kanalig für Konstantstrom bis 16,8 W / Kanal
 LED-Dimmer 4 Channel for Constant Current up to 16.8 W / Kanal

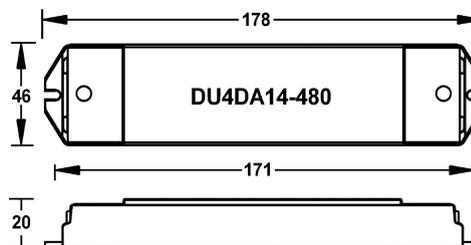

Technische Daten <i>Technical data</i>	350mA	700mA
Artikelnummer <i>Article number</i>	800652	800653
Typ <i>Type</i>	DU4DA350-34	DU4DA700-67
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	12..24 Vdc	
Nenn-Ausgangsstrom <i>Nominal output current</i>	350 mA	700 mA
Max. Ausgangsleistung bei 12V <i>Max. output power at 12V</i>	4x4.2 W	4x8.4 W
Max. Ausgangsleistung bei 24V <i>Max. output power at 24V</i>	4x8.4 W	4x 16.8 W
PWM-Frequenz <i>PWM frequency</i>	2000 Hz	
Steuerstrom max. <i>Control current max.</i>	1,5 mA	
Max. Bemessungstemperatur (tc) <i>Rated max. temperature (tc)</i>	75 °C	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	178x46x20 mm	178x46x20 mm

- 4-kanaliger Dimmer für LEDs mit Konstantstrom
- Ansteuerung nur durch DALI mit SELV-Potential
- 4 Kanäle mit aufeinanderfolgenden Adressen, einstellbar:
 - einen Knopf lange drücken bis Anzeige blinkt (Adresse des ersten Kanals)
 - rechts/links drücken zum Einstellen
 - lange drücken zum Speichern oder Adressierung durch DALI-Steuerung
- Geeignet zur Ansteuerung durch CASAMBI-Schnittstellen
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- Hochleistungs-LEDs nur in Reihe anschließen!

- 4 channel LED dimmer with constant current to be controlled only by DALI with SELV potential
- 4 channels with successive addresses, adjustable:
 - press and hold any button until display flashes (address of first channel)
 - press right/left button to adjust
 - press and hold for saving or addressing by DALI controller
- Adapted to be controlled by CASAMBI-Interfaces
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- Only connect high power LEDs in series!

