


LED-Band 19,2 W/m mit RGBW 5050-LEDs IP65

LED strip 19,2 W/m with RGBW 5050-LEDs IP65



IP65

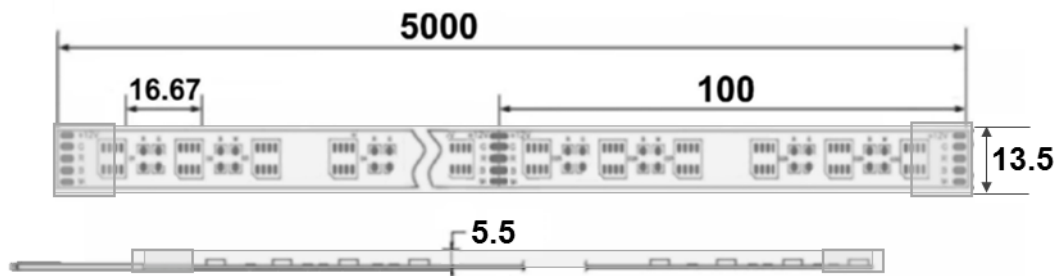

Technische Daten <i>Technical data</i>	kaltweiß <i>cool white</i>	neutralweiß <i>neutral white</i>	warmweiß <i>warm white</i>	extrawarm <i>extra warm</i>
Artikelnummer <i>Part no.</i>	808210	808211	808212	808213
Typ <i>Type</i>	OSIS24-19-RGB865	OSIS24-19-RGB840	OSIS24-19-RGB830	OSIS24-19-RGB827
Leistung weiß max. <i>Power white max.</i>	5,2 W/m			
Lichtstrom weiß typ. <i>Luminous flux white typ.</i>	~540 lm/m	~520 lm/m	~510 lm/m	~500 lm/m
Farbtemperatur weiß <i>Colour temperature white</i>	~6500 K	~4100 K	~3100 K	~2800 K
Streubreite Farbtemp. <i>Variance of colour temperature</i>	±250 K	±150 K	±100 K	±75 K
Farbwiedergabeindex <i>Colour rendering index</i>	> 80			
	Gesamt <i>total</i>	rot <i>red</i>	grün <i>green</i>	blau <i>blue</i>
Leistung Gesamt / je Farbe max. <i>Power total / each colour max.</i>	19,2 W/m	4,6 W/m	4,6 W/m	4,8 W/m
Lichtstrom Gesamt / je Farbe typ. <i>Luminous flux total / each colour typ.</i>	~1090 lm/m	~120 lm/m	~390 lm/m	~80 lm/m
Wellenlänge je Farbe <i>Wave length each colour</i>		620 nm	525 nm	470 nm
Ausstrahlwinkel <i>Viewing angle</i>	120 °			
Max. Bemessungstemperatur (ts) <i>Rated max. temp. (ts)</i>	60 °C			
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP65			
Abmessungen <i>Dimensions</i>	5000 x 12 x 5,5 mm			
Anzahl LEDs <i>Number of LEDs</i>	60 /m			
Nenn-Eingangsspannung <i>Nominal input voltage</i>	24 Vdc			
Länge einer Einheit <i>Length of a unit</i>	100 mm			
Max. Länge nach Einspeisung <i>Max. length after feed-in</i>	5 m			

- 5 m flexibles IP65 geschütztes LED-Band mit RGBW SMD-LEDs für Grundbeleuchtung und Farbeffekte
- Selbstklebend
- Trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads, Abdichtset separat erhältlich, Art.-Nr.: 808399
- Muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 50 mm; ohne Druck ankleben

- 5 m flexible IP65 secured LED strip with RGBW SMD-LEDs for general lighting and colour effects
- Self-adhesive
- Divisible between units, with solder pads, sealing kit separately available, article no. 808399
- Must be installed on a heat conductive surface for cooling purposes
- If installed onto a surface that conducts electricity, please ensure that the connections are insulated
- Bending radius in places with components min. 50 mm; attach without pressure

