



CASAMBI-Schnittstelle für bis zu 25 DALI-Teilnehmer, konfigurierbar

CASAMBI interface for up to 25 DALI participants, configurable

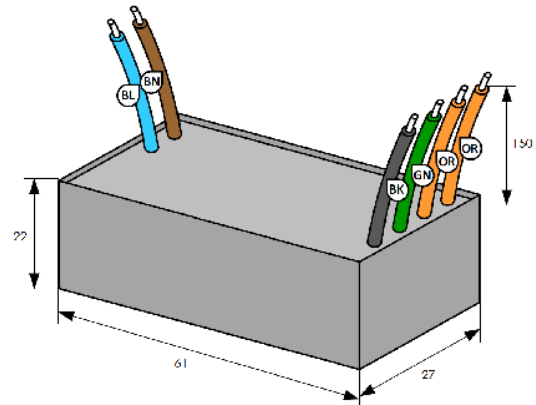

Typisches Schaltbild

Typical connection scheme

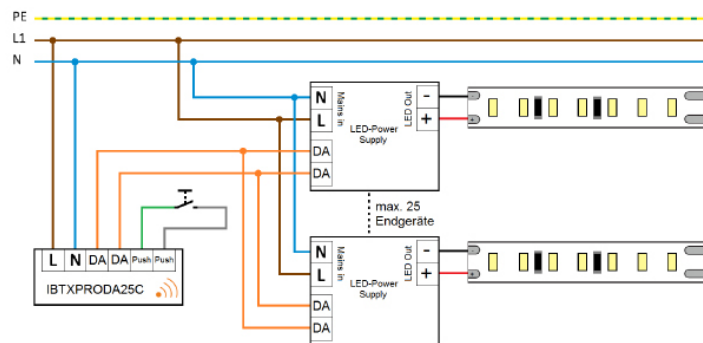

Schnittstelle
interface

808894

Artikelnummer	Part no.	
Typ	Type	IBTXPRODA25C
Versorgungseingang	Supply input	100..240 Vac; 50..60 Hz
Alternative Ansteuerung	Alternative control	Taster push button
Funksignal	Radio signal	2,402..2,483 GHz; 8 dBm
Signalausgang	Signal output	DALI, max. 50 mA; SELV
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+50 °C
Abmessungen	Dimensions	27 x 61 x 22 mm (ohne Kabel without cable)

- Schnittstelle zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten zur Regelung von bis zu 25 LED-Betriebsgeräten mit DALI-Signaleingang
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Konfigurieren der anderen Schnittstellen-Typen vor Koppeln ins Netzwerk möglich: Profil ändern
- Sendet DALI Broadcast (1 Ch), 4 Gruppen (DALI Gruppen G0-G3), RGBW
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
- Anschlussleitungen, je 15 cm

- Interface for convenient operation with smart devices to control up to 25 LED control gear with DALI signal input
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Configuration of the other interface types is possible before pairing to a network: change profile
- Sends DALI broadcast (1 ch), 4 groups (DALI groups G0-G3), RGBW
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
- Connection cables, each 15 cm