


CASAMBI Lichtsteuerung 0-10 V

CASAMBI Lighting Control 0-10 V



CASAMBI
READY

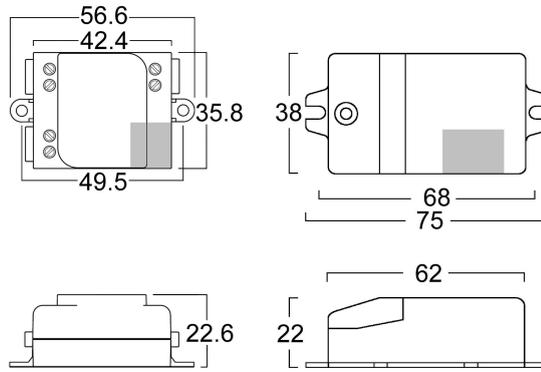

SELV

Technische Daten <i>Technical data</i>	Einbaugehäuse <i>built-in</i>	SK2-Gehäuse <i>class II housing</i>
Artikelnummer <i>Part no.</i>	800589	800670
Typ <i>Type</i>	IBTU	IUBTU
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 Vac; 50 Hz	
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,402..2,48 GHz; 8 dBm	
Signalausgang <i>Signal output</i>	0-10 V; max. 6mA; SELV	
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+40 °C	
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	70 °C	
Kurzschlusschutz <i>Short circuit protection</i>	✓	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	56,6 x 35,8 x 22,3 mm	75 x 38 x 22,5 mm

- Schnittstelle zum komfortablen Regeln von LED-Netzteilen mit 0-10 V-Signaleingang durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) mit der Casambi App
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android):
 - Regeln der Helligkeit
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen („nur ich“, „alle“, „nur mit Passwort“,....)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Im Einbaugehäuse oder SK2-Gehäuse
- Vollständige Abschaltung nur durch geschalteten Netzausgang
- nur mit Zwischen-Relais benutzen!

- Easily operated interface to control LED control gear with 0-10 V signal-input by smartphone or tablet (Apple, Android) with the Casambi app
- Free app from CASAMBI (Apple/Android):
 - lighting control (dim level)
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (colour gradient)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery function
 - protection settings of your luminaires network („just me“, „with password“,....)
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
drawing: grey marking, do not cover with metal case)
- In installation housing or class II housing
- Full switch-off only by switched mains output
- use only with relay between!

App for
iOS



App for
Android

