
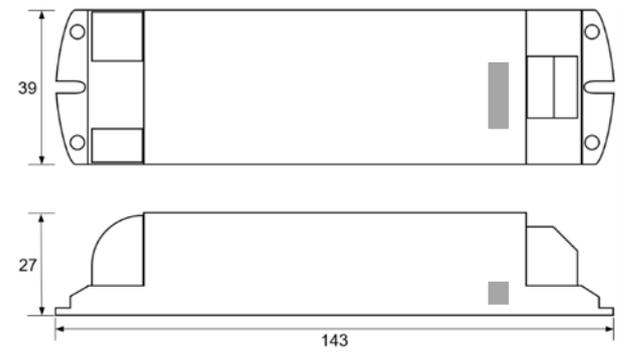


Schaltaktor für Rollläden mit CASAMBI-Lichtsteuerung

Actuator for shutters with CASAMBI lighting control

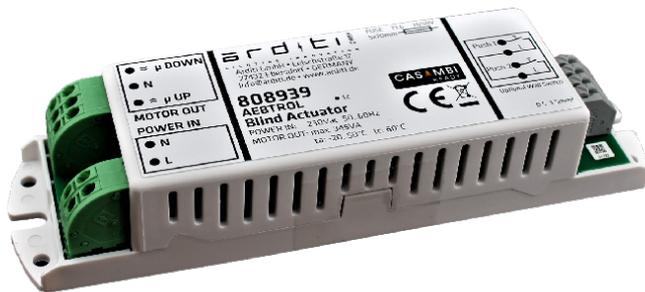

Schaltaktor
actuator

Artikelnummer	Part no.	808939
Typ	Type	IBTROL
Eingangsspannung	Input voltage	230 Vac
Frequenz	Frequency	50..60 Hz
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Alternative Ansteuerung	Alternative control	2 externe Taster (Netzpotential) 2 external push buttons (mains potential)
Motor Ausgangsleistung	Motor output power	max. 345 VA
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+50 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	60 °C
Abmessungen	Dimensions	143 x 39 x 27 mm

- Schaltaktor zur Steuerung von elektrischen Rollläden und Jalousien, zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Integrierte Antenne (Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Steuerung auch mit 2 externen Tastern möglich (Netzpotential), keine weitere externe Phase anschließen!
- Nur für induktive Lasten geeignet, maximal 1 Motor pro Gerät
- Niemals Richtung des laufenden Motors umkehren
- Mit austauschbarer Sicherung T1,6, H250V, 5 x 20 mm
- Actuator to control electric shutters and blinds, for convenient operation with smart devices
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Integrated antenna (drawing grey marking, do not cover with metal housing)
- Also possible to control with 2 external push buttons (mains potential), do not connect another external line!
- Only suitable for inductive loads, maximum 1 motor per device
- Don't reverse direction of running motor
- With exchangeable Fuse T1.6, H250V, 5 x 20 mm