

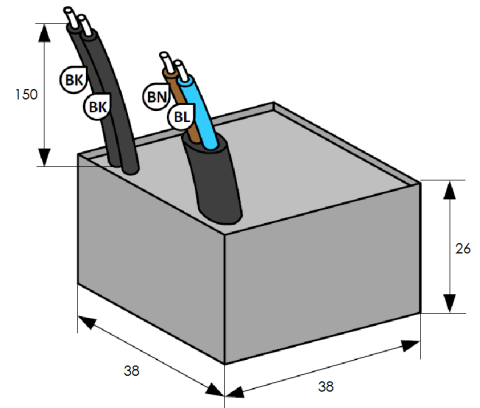


CASAMBI-Schnittstelle für bis zu 50 DALI-Teilnehmer, konfigurierbar

CASAMBI interface for up to 50 DALI participants, configurable

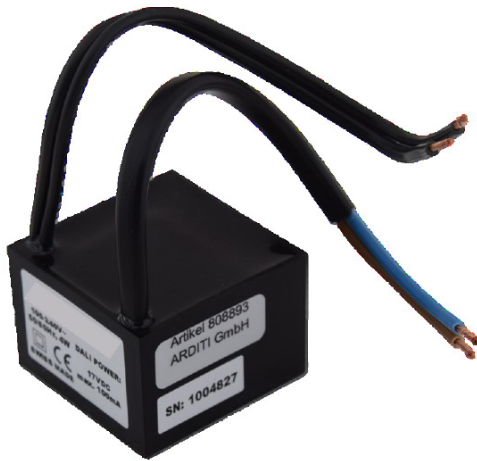

Typisches Schaltbild
Typical connection scheme

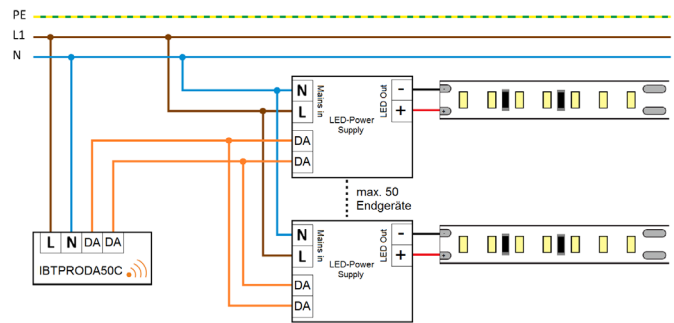

Schnittstelle interface

Artikelnummer	Part no.	808893
Typ	Type	IBTPRODA50C
Versorgungseingang	Supply input	100..240 Vac; 50..60 Hz
Funksignal	Radio signal	2,402..2,483 GHz; 8 dBm
Signalausgang	Signal output	DALI, max. 100 mA; SELV
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+40 °C
Abmessungen	Dimensions	38 x 38 x 26 mm (ohne Kabel without cable)

- Schnittstelle zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten zur Regelung von bis zu 50 LED-Betriebsgeräten mit DALI-Signaleingang
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Konfigurieren der anderen Schnittstellen-Typen vor Koppeln ins Netzwerk möglich: Profil ändern
- Sendet DALI-Broadcast (1 Ch), 4 Gruppen (DALI-Gruppen G0-G3), RGBW
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
- Anschlussleitungen, je 15 cm

- Interface for convenient operation with smart devices to control up to 50 LED control gears with DALI signal input
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Configuration of the other interface types is possible before pairing to a network: change profile
- Sends DALI broadcast (1 ch), 4 groups (DALI groups G0-G3), RGBW
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
- connection cables, each 15 cm