
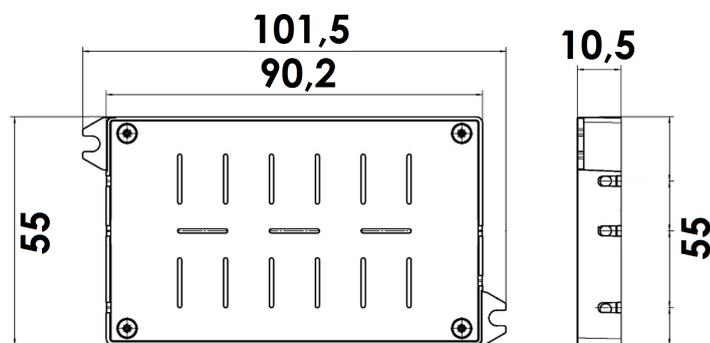


Dimmer - Sensor, Einbau, flach
Dimmer - sensor, built-in, flat

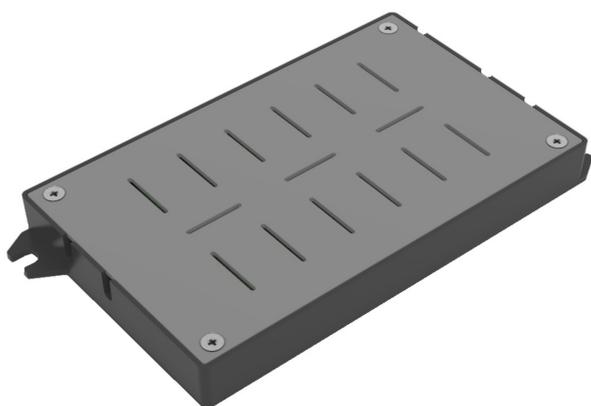

CE

RoHS

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	038306
Typ <i>Type</i>	DETO231-25
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	100..240 Vac
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz
Ausgangsleistung LED <i>Output power LED</i>	4..25 W
Ausgangsleistung CFL <i>Output power CFL</i>	11..25 W
Ausgangsleistung Glühlampe <i>Output power incandescent</i>	@120 Vac 4..200 W; @230 Vac 4..250 W
Erwartete Lebensdauer <i>Estimated lifetime</i>	40.000 h
Erforderlicher Kabelquerschnitt <i>Cable cross section</i>	0,75 mm ²
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	max. 35 °C
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP20
Abmessungen <i>Dimensions</i>	90 x 55 x 11 mm

- Einbaudimmer für externen Sensor, flache Bauform
- Für dimmbare Retrofit, Energiesparlampen, Glühlampen
- Mit elektronischer Schutzeinrichtung (LFP) gegen Kurzschluss bei Lampendefekt
- **Sensor kurz berühren:**
Einschalten (auf vorherigen Helligkeitswert) bzw. ausschalten
- **Sensor lange berühren:**
Heller bzw. dunkler
- Bei Anschalten auf der Netzseite wird die vorherige Helligkeit eingestellt (permanentes Memory)
- Verschmutzungsgrad: 2

- Built-in dimmer for external sensor, flat shape
- For retrofit, CFL, incandescent lamps
- With electronic protection (LFP) against short circuit at lamp failure
- **Touch once:**
Switch on (to previous brightness level) resp. off
- **Touch and hold:**
Brighter resp. darker
- When re-started by power-on, the previous brightness will be reset (permanent memory)
- Pollution degree: 2

