

TAURUS-AC LED DRIVER COSTANT CURRENT-IP20 70W 70-350mA 220-240VAC CLII 1-10V 32 POS SELECTOR



Cod. 039976 - AG/I/BI20C/70/350/220240/1-10

Alimentatori da incorporare per illuminazione stradale ideali per applicazioni OEM programmabili in linea e configurabili sul campo tramite utensile

Built-in power supplies for street lighting ideal for OEM applications programmable in line and configurable in the field via tool

- Alta protezione agli impulsi di corrente (MC/MD)
- Lunga durata di vita (oltre 70.000 ore)
- Correnti di uscita 70 mA e 350 mA
- Regolazione del flusso in uscita tramite segnale 1-10V
- Adatto per apparecchi di illuminazione in classe I e classe II

- High surge protection (CM/DM)
- Long lifetime (more than 70.000 h)
- Output current 70 mA and 350 mA
- 1-10V dimmable
- Suitable for class I and class II protection luminaires

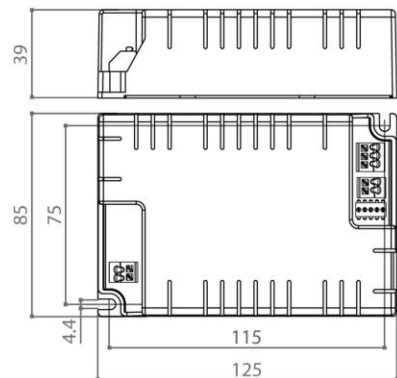

Note

- NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

Note

- NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Varianti – Variants

Cod. 041201 - 140-700 mA 1-10V / 140-700 mA 1-10V

Cod. 041202 - 210-1050 mA 1-10V / 210-1050 mA 1-10V

Cod. 039787 - 100-700 mA 1-10V / 100-700 mA 1-10V



ITA
Documentazione online
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG
Online documents
- [WEBPAGE LINK](#) -

TAURUS-AC LED DRIVER COSTANT CURRENT-IP20 70W 70-350MA 220-240VAC CLII 1-10V 32 POS SELECTOR

Cod. 039976 - AG/I/BI20C/70/350/220240/1-10

Cod. 039976

Tensione nominale d'ingresso (±10%)	Rated input voltage (±10%)	220-240 Vac
Potenza massima	Max power	70 W
Frequenza	Frequency	50/60 Hz
Corrente d'ingresso (@ Pout max)	Rated input current (@ Pout max)	375 mA
Distorsione armonica totale (THD)	Total harmonic distortion (THD)	<10%
Fattore di potenza	Power factor	> 0,95
Corrente di uscita (±10%)	Output rated current (±10%)	70-350 mA
Ripple a basse frequenze	Output ripple LF	<25%
Tensione d'uscita	Output voltage	100÷190 V
Tensione d'uscita massima	Max output voltage	200 V
Durata utile alla Ta max	Lifetime at Ta max	70.000 h
Temperatura ambiente (Ta)	Ambient temperature (Ta)	-25/+65 °C
Temperatura max al punto Tc	Max temperature at Tc point	85 °C
Dimmerazione	Dimming	Riduzione flusso notturna Incremento flusso luminoso per compensazione decadimento prestazioni led Riduzione flusso da tensione di ingresso Vin 1-10 V / Night flux reduction / Flux compensation / Vin flux reduction 1-10 V
Efficienza	Efficiency	> 92%
Protezione termica	Thermal protection	si / yes
Protezione sovraccarico	Overload protection	si / yes
Protezione corto circuito	Short circuit protection	si / yes
Protezione dai surge (L-N)	Surge protection (L-N)	10 KV
Protezione dai surge (LN - T)	Surge protection (LN - T)	10 KV
Grado di protezione IP	Protection index IP	20
Sezione cavi ingresso	Input cable cross section	POKE-IN 0,5-1,5 mm ²
Sezione cavi uscita	Output cable cross section	POKE-IN 0,5-1,5 mm ²
Fissaggio/Connessione	Fixing/connection	viti diam. 4 mm (2x) / screws diam. 4 mm (2x)
Dimensione	Dimension	125 x 85 x 35 mm
Peso pezzo	Item weight	115,0 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	40
Dimensione confezione	Size of packaging	20 x 38 x 25 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.