

Motion Paul

1. Koppeln

↳ 10 Sekunden den **seitlichen Taster** am Sensoren drücken. LED blinkt 10x.

App öffnen, Geräte in der Nähe

↳ **Gerät auswählen**

Es öffnet sich ein Fenster

↳ **Nutzen in...**

↳ **Gewünschtes Netzwerk auswählen**

↳ **zurück**

In den Netzwerkkonfigurationen muss die Steuerungshierarchie aktiviert werden.

Vorab die zu schaltenden Szenen anlegen.



Der Sensor erscheint im Netzwerk unter Sensoren.

↳ **Sensor auswählen**

↳ **Bewegungsmelder einstellen/Funktion auswählen**

Szenen und Verweilzeiten festlegen

↳ **mit Fertig bestätigen**

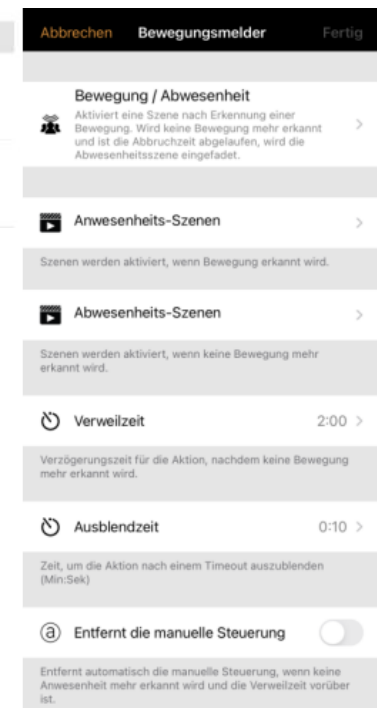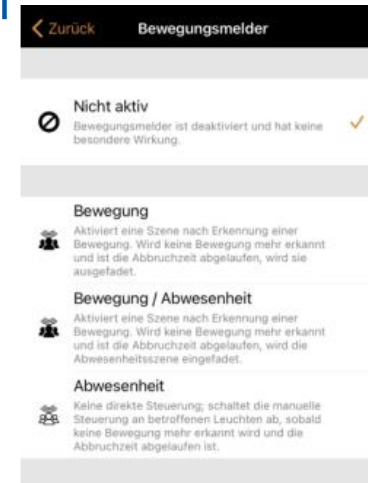



Motion Paul

Helligkeitswert zum Auslösen des Sensoren wird wie folgt eingestellt:

Hierzu einmal kurz den seitlichen Taster bei entsprechender Helligkeit, die bei Auslösung unterschritten werden soll, betätigen. Durch eine LED Blitzfolge signalisiert der Motion Paul das Abspeichern des Wertes.

Falls der Motion Paul jede Bewegung registrieren soll, unabhängig von der Helligkeit, muss der Helligkeitswert mit einer Fremdlichtquelle abgespeichert werden, z.B.: Handy Taschenlampe auf den Sensor bringen und den Taster kurz bestätigen. Durch die LED Blitzfolge wird der Wert bestätigt.

Weitere Hinweise:

LED Signal abschalten

- Taster 6 Sekunden betätigen - LED Blinkt 6 x - loslassen - LED fadet aus - kein LED Blitz bei Bewegungen

LED Signal einschalten

- Taster 4 Sekunden betätigen - LED blinkt 4 x - loslassen - LED fadet an - LED Blitz bei Bewegungen