


## LED-Band 19,2 W/m mit 2216-LEDs, mit IP-Schutz

*LED strip 19,2 W/m with 2216-LEDs, with IP protection*

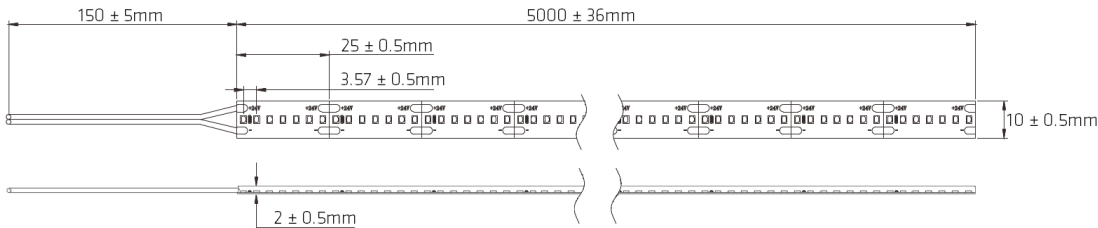

CE IP63

		<b>kaltweiß</b> <i>cool white</i>	<b>neutralweiß</b> <i>neutral white</i>	<b>warmweiß</b> <i>warm white</i>	<b>extrawarm</b> <i>extra warm</i>
<b>Artikelnummer</b>	<b>Part no.</b>	<b>808355</b>	<b>808356</b>	<b>808357</b>	<b>808358</b>
<b>Typ</b>	<b>Type</b>	OSI24-19-965	OSI24-19-940	OSI24-19-930	OSI24-19-927
<b>Leistung max.</b>	<b>Power max.</b>	19,2 W/m			
<b>Lichtstrom typ.</b>	<b>Luminous flux typ.</b>	1840 lm/m	1820 lm/m	1800 lm/m	1775 lm/m
<b>Farbtemperatur</b>	<b>Colour temperature</b>	7300 K	4300 K	3300 K	2800 K
<b>Farbwiedergabeindex</b>	<b>Colour rendering index</b>	92	91	91	92
<b>Ausstrahlwinkel</b>	<b>Viewing angle</b>	130 °			
<b>Max. Bemessungstemperatur (ts)</b>	<b>Rated max. temperature (ts)</b>	60 °C			
<b>Schutzart</b>	<b>Degree of protection</b>	IP63			
<b>Abmessungen</b>	<b>Dimensions</b>	5000 x 10 x 2 mm			
<b>Anzahl LEDs</b>	<b>Number of LEDs</b>	280 /m			
<b>Nenn-Eingangsspannung</b>	<b>Nominal input voltage</b>	24 Vdc			
<b>Länge einer Einheit</b>	<b>Length of a unit</b>	25 mm			
<b>Max. Länge nach Einspeisung</b>	<b>Max. length after feed-in</b>	5 m			

- 5 m flexibles IP63 geschütztes LED-Band mit SMD-LEDs
- Selbstklebend (zusätzliche Befestigung wird empfohlen)
- Trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- Muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 50 mm; ohne Druck ankleben
- Mit 15 cm Anschlussleitung

- 5 m flexible IP63 secured LED strip with SMD-LEDs
- Self-adhesive (additional fixture is recommended)
- Divisible between units, with solder pads
- Must be installed on a heat-conducting surface for cooling purposes
- If installed onto a surface that conducts electricity, please ensure that the connections are insulated
- Bending radius in places with components min. 50 mm; attach without pressure
- With 15 cm connection cable