



2 Kanal Dimmer mit CASAMBI-Lichtsteuerung

2 channel LED dimmer with CASAMBI lighting control

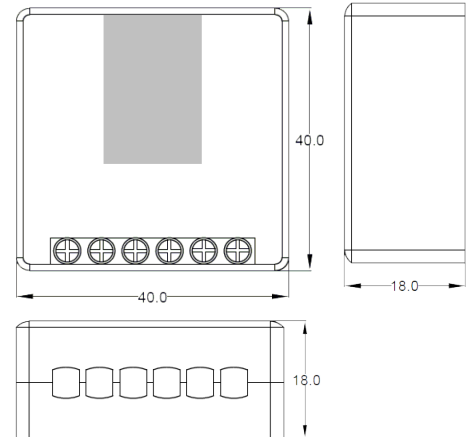

Typisches Schaltbild

Typical connection scheme

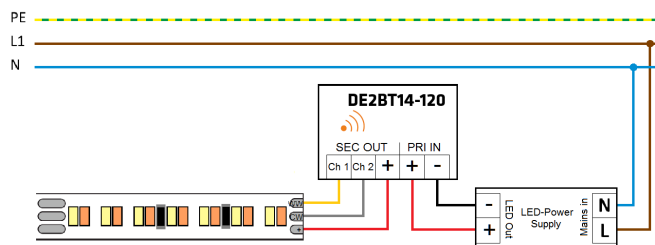

2 Kanal
2 channel

Artikelnummer	Part no.	808754
Typ	Type	DE2BT14-120
Eingangsspannung	Input voltage	12..24 Vdc
Ausgangsspannung	Output voltage	12..24 Vdc
Max. Ausgangsleistung bei 12 Vdc	Max. output power at 12 Vdc	60 W gesamt total, 60 W / Kanal / channel
Max. Ausgangsleistung bei 24 Vdc	Max. output power at 24 Vdc	120 W gesamt total, 120 W / Kanal / channel
PWM-Frequenz	PWM frequency	4000 Hz
Funksignal	Radio signal	2,402..2,483 GHz; 8 dBm
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient tempature (ta)	-20..+50 °C
Bemessungstemperatur (tc)	Rated temperature (tc)	70 °C
Überlastschutz	Overload protection	ja / yes

- LED-Dimmer für konstante Kleinspannung zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Zur Steuerung von LED-Bändern und anderen Modulen für konstante Spannung
- 2 Kanäle konfigurierbar durch Profilauswahl (TW, 1 bzw. 2 unabhängige Kanäle)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne (Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Schutzklasse: 3
- Verschmutzungsgrad: 1
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- Extra-low voltage LED dimmer for convenient operation with smart devices
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- For controlling LED strips and other constant voltage modules
- 2 channels configurable via profile selection (TW, 1 resp. 2 independent channels)
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna (drawing: grey marking, do not cover with metal housing)
- Protection class: 3
- Pollution degree: 1
- Do not insert switches into the secondary circuit!