


230V 100W Casambi Dimmer (TED)

230V 100W Casambi Dimmer (TED)

Wieland Plug & Play

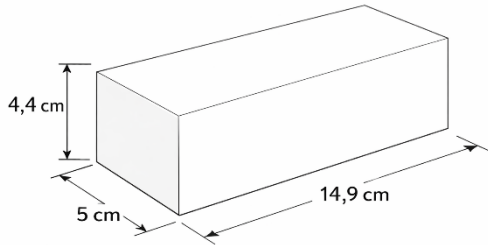

Artikelnummer	Part no.	808498
Typ	Type	DGST-TED
Eingangsspannung	Input voltage	85..240 Vac; 50..60 Hz
Max. Ausgangsleistung bei 115 Vac	Max. output at 115 Vac	1..50 W*
Max. Ausgangsleistung bei 230 Vac	Max. output at 230 Vac	1..100 W*
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 8 dBm
Anschlüsse	connectors	230 V input 1x GST18i3 female output 1x GST18i3 male
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+45 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	75 °C
Überhitzungsschutz	Overheat protection	Ja / Yes
Schutzart	Degree of protection	IP20
Abmessungen	Dimensions	14,9 x 5 x 4,4 cm

- Dimmer für ortsfeste Installation zum komfortablen Regeln von Leuchten durch Smartphone / Tablet (Apple, Android) mit der Casambi-App
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Zum Betrieb von dimmbaren
 - Glühlampen, Netz-Halogenlampen
 - LED-Lampen (Retrofit-LED)
 - Kompaktleuchtstofflampen (CFL-Lampen)
 - Netz-LED-Modulen
 - Betriebsgeräten für LEDs und 12 Vdc Halogenlampen
- Nur eine Lastart / einen Lampentyp anschließen!
- Nicht für induktive Lasten, wie gewickelte Transformatoren oder elektrische Motoren geeignet!
- Bei Flackern bei geringer Dimmstufe: Minimum heraufsetzen durch Ändern des Profils
- *Netzstrom: max. 0,43 A (inkl. Blindstrom), Einschaltstrom max. 10 A (100 ms)
- Vergleichszahl Kriechwegbildung: < 600. Verschmutzungsgrad: 1 Nichtaustauschbare Sicherung F2A / 250 Vac.

- Easily operated dimmer for fixed installation to control luminaires with smartphone / tablet (Apple, Android) with the Casambi App
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- For operation of dimmable
 - incandescent lamps, main halogen lamps
 - LED lamps (retrofit LED)
 - compact fluorescent lamps (CFL)
 - mains LED modules
 - electronic control gears for LEDs and 12 Vdc halogen lamps
- Only connect one type of load / lamp!
- Not suitable for inductive loads such as wound transformers or electric motors!
- When lamp flickers at low dimming level: Minimum can be risen by changing the profile
- *Mains current max. 0.43 A (incl. reactive current), inrush current: max. 10 A (100 ms)
- Proof tracking index: < 600. pollution degree: 1 Not changeable fuse F2A / 250 Vac