


KNX zu CASAMBI / CASAMBI zu KNX Gateway

KNX to Casambi / Casambi to KNX Gateway

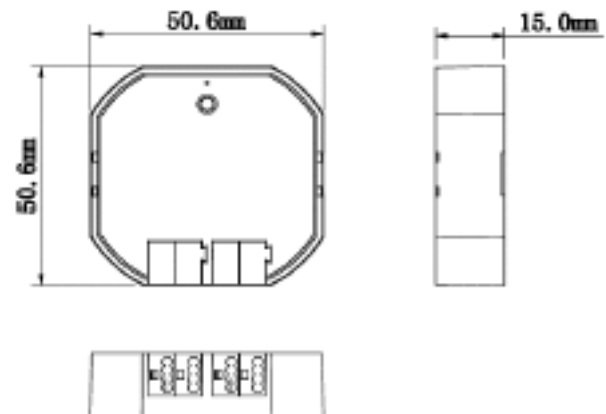

CASAMBI
INSIDE

Einbau
built-in

Artikelnummer	Part no.	808687
Typ	Type	gateway CBU-KNX2CASAMBI
Eingangsspannung	Input voltage	24-30 Vdc
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz ; 8 dBm
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	- 5 °C - 45 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	65 °C
Abmessungen	Dimensions	50,6 x 50,6 x 15 mm

- Schaltet und dimmt aus KNX 16 frei programmierbare CASAMBI Szenen
- Bidirektionale Verbindung, 16 Statusprotokolle gehen zurück zur ETS
- Spannungsversorgung erfolgt durch den KNX Bus, zweites Klemmenpaar ist ohne Funktion
- Busseitige Programmierung benötigt die ETS Version 5 oder 6
- Die Programmierstaste wird zur Adressierung der KNX Adresse und zum Entkoppeln der CASAMBI Verbindung betätigt
- Die ETS Produktdatei finden sie in der ETS, im Produktkatalog unter dem Hersteller „Foshan Haydn Technology Lighting Co.,Ltd“ oder in der Suche unter dem Produktnamen „Casambi_Gateway“
- switching and dimming from KNX 16 freely programmable CASAMBI scenes
- Bidirectional connection, 16 report logs go back to ETS
- The power supply is provided by the KNX bus, the second pair of clamps is non-functional
- Bus programming requires ETS version 5 or 6
- The programming button is pressed to address the KNX address and to unpair the CASAMBI Device
- You can find the ETS product file in the ETS, in the product catalog at the manufacturer “Foshan Haydn Technology Lighting Co.,Ltd” or in the search via the product name “Casambi_Gateway”