



Lampenfassung mit CASAMBI-Lichtsteuerung, Kappe mit Schlüsseloch

Lampholder with CASAMBI lighting control, dome with key hole

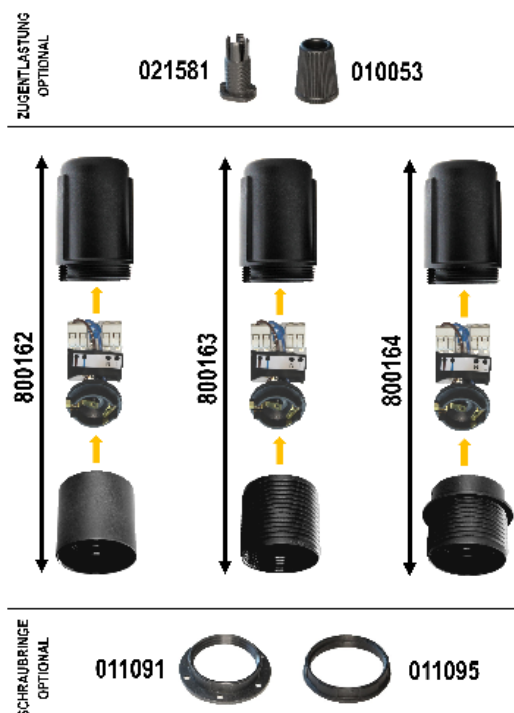

		Glattmantel plain shell	Gewindemantel threaded shell	Flanschmantel partly threaded shell
Artikelnummer	Part no.	800162	800163	800164
Typ	Type	A800TPHBT230-25ASSB	A801TPHBT230-25ASSB	A802TPHBT230-25ASSB
Versorgungseingang	Power supply input	220..240 Vac; 50..60 Hz		
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 8 dBm		
Leistung bei 230 Vac	Power at 230 Vac	1.25 W		
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+30 °C		
Abmessungen	Dimensions	38 x 98 mm	40 x 98 mm	46 x 98 mm

- E27 Lampenfassung mit integriertem Phasenabschnittsdimmer zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Zum Betrieb von dimmbaren
 - Glühlampen, Netz-Halogenlampen
 - LED-Lampen (Retrofit-LED)
 - Kompaktleuchtstofflampen (CFL-Lampen)
- Integrierte Antenne
- Leiter 0,5-1,5 mm², 6-8 mm abisoliert, AE
- Verschmutzungsgrad: 2
- Passende Zugentlaster und Schraubringe finden Sie in unserem Sortiment

- Easily operated E27 lampholder with integrated trailing edge dimmer for convenient operation with smart devices
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- For operation of dimmable
 - incandescent lamps, main halogen lamps
 - LED lamps (retrofit LED)
 - Compact fluorescent lamps (CFL)
- Integrated antenna
- Wire 0.5-1.5 mm², stripped 6-8 mm, ferrules
- Pollution degree: 2
- You will find the matching strainers and shade rings in our assortment