
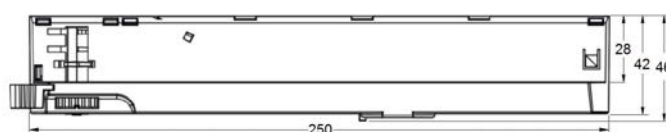



Multifunktionales LED-Netzgerät 42 W, mit CASAMBI-Lichtsteuerung

NEW!

Multifunctional LED power supply 42 W, with CASAMBI lighting control

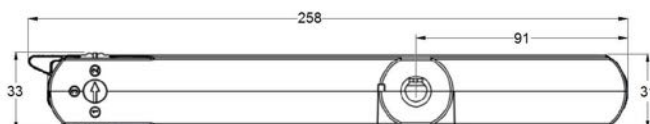

CE SELV CASAMBI READY

 SELV    CAS 		schwarz black			weiß white			grau grey	
Artikelnummer	Part no.	808725			808726			808727	
Typ	Type	NT3PBT98-42B			NT3PBT98-42W			NT3PBT98-42GR	
Versorgungseingang	Power supply input	220..240 Vac; 50..60 Hz							
Nenn-Ausgangsstrom	Nominal output current	300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA	600 mA	650 mA
Ausgangsleistung	Output power	6..12,6 W	7..14,7 W	8..16,8 W	9..18,9 W	20..21 W	11..23,1 W	12..25,2 W	13..27,3 W
Arbeitsausgangsspannung	Operating output voltage	20..42 Vdc							
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,86	0,87	0,88	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93
Nenn-Ausgangsstrom	Nominal output current	700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	950 mA	1000 mA	1050 mA
Ausgangsleistung	Output power	14..29,4 W	15..31,5 W	16..33,6 W	17..34 W	18..36 W	19..38 W	20..40 W	21..42 W
Arbeitsausgangsspannung	Operating output voltage	20..42 Vdc			20..40 Vdc				
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,94		0,95		0,96		0,97	
Wirkungsgrad	Efficiency	88 %							
Umgebungstemp.(ta)	Ambient temp. (ta)	-20..+35 °C							
Max. Bemessungstemp.(tc)	Rated max. temp. (tc)	85 °C							
Überlastschutz	Overload protection	✓							
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓							
Abmessungen	Dimensions	258 x 46 x 33 mm							

- LED-Netzgerät für Stromschiene, mit konstantem Strom zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Verschiedene Nenn-Stromstärken durch Kodierschalter einstellbar (vor Inbetriebnahme einstellen)
- Dimmt durch Absenken des Stroms (Amplitudendimmung)
- LEDs in Reihe anschließen
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- Leuchtenadapter sind separat erhältlich, siehe Zubehör Stromschiene
- Passend für folgende Stromschienen siehe Zubehör Stromschiene

- LED power supply for track light, with constant current for convenient operation with smart devices
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Different nominal currents settable by dip switches (to be set before operation)
- Dimming by reduction of the current (amplitude dimming)
- Only connect LEDs in series
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- Luminaire adapter are sold separately, see track light accessories
- Suitable for the following tracks, see track light accessories