
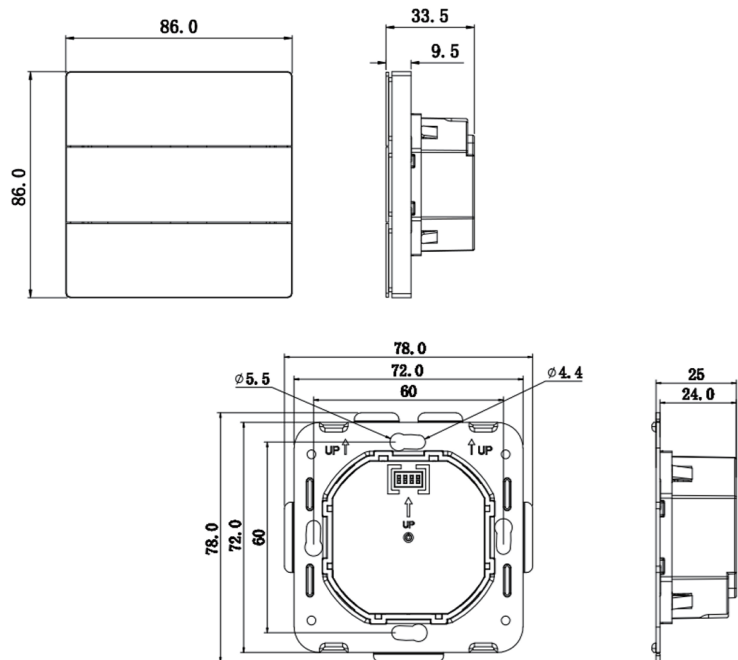


Wand-Fernbedienung mit Glasoberfläche für Casambi-Netzwerke, mit 2-fach-Relais

Wall remote control with glass surface for Casambi networks, with 2 way relay

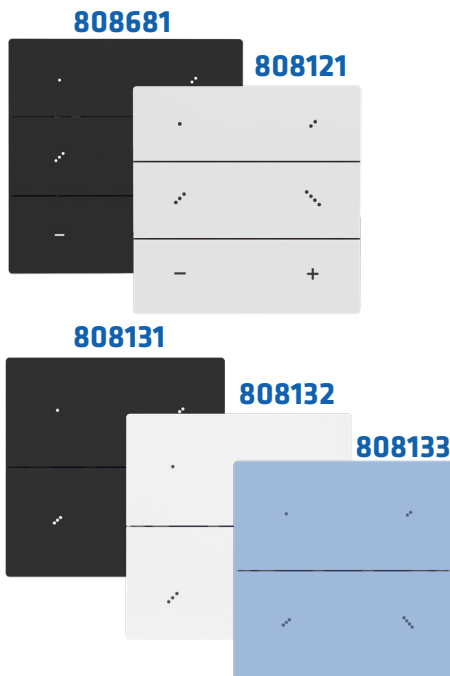

		4-fach schwarz 4 way black	4-fach weiß 4 way white	4-fach blau 4 way blue	6-fach schwarz 6 way black	6-fach weiß 6 way white
Artikelnummer	Part no.	808131	808132	808133	808681	808121
Typ	Type	RWG4BT2R- 230B	RWG4BT2R- 230W	RWG4BT2R- 230BL	RWG6BT2R- 230B	RWG6BT2R- 230W
Eingangsspannung	Input voltage	220..240Vac 50..60Hz				
Schaltspannung	Switching voltage	220..240 Vac; 50..60 Hz				
Schaltstrom	Switching current	max. 16 A einschl. Einschaltstrom / incl. inrush current, 300 W				
Funksignal	Radio signal	2,402..2,483 GHz; 7 dBm				
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	0..+50 °C				
Bemessungstemperatur (tc)	Rated temperature (tc)	70 °C				
Schutzart	Degree of protection	IP20				
Abmessungen	Dimensions	86 x 86 x 35,5 mm				

- Edler Wandschalter mit Glasoberfläche zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- 4 bzw. 6 Sensorfelder zur freien Programmierung (Steuerung von Leuchten, Szenen, Farben,...)
- Geeignet für Wandeinbaudosen mit Ø 60 mm
- Schraubklemmen

- Noble wall switch with glass surface for controlling devices inside CASAMBI networks
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- 4 resp. 6 capacitive sensor fields for free programming (control of lights, scenes, colours,...)
- Suitable for wall boxes with Ø 60 mm
- Screw terminals