


Bewegungs- und Tageslichtsensor für große Höhen, mit CASAMBI-Lichtsteuerung

Motion and Daylight Sensor for High Placing, with CASAMBI Lighting Control

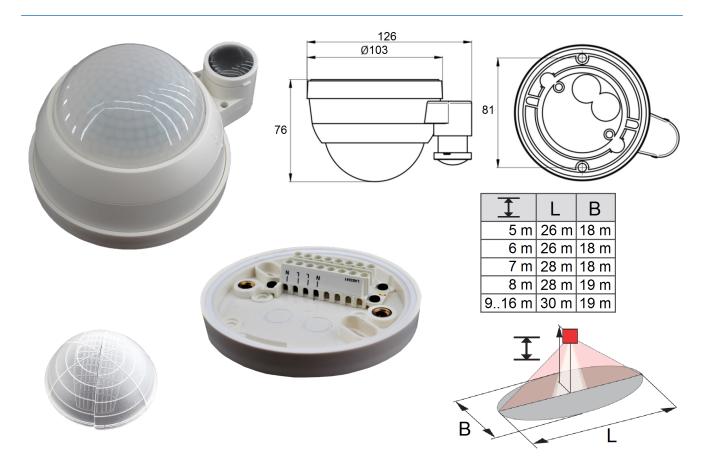

C€		ohne DALI without DALI	mit DALI with DALI
Artikelnummer	Part no.	808580	808581
Тур	Туре	SHMLBT230W	SHMLDABT230W
Versorgungsspannung	Supply voltage	230 Vac, 50 Hz	
Funksignal	Radio signal	2,4022,483 GHz; 4 dBm	
Signalausgang	Signal output	Casambi	Casambi, DALI-2
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-5+45 °C	
Schutzart	Degree of protection	IP54	
Abmessungen	Dimnsions	126 x 123 x 76 mm	

- Bewegungs- und Tageslichtsensor für Netzspannung zum Steuern von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Montagehöhe 5..16 m;
 Erfassungsbereich horizontal 360° oval 30..19 m;
 daher besonders geeignet für große Höhen z.B. in Hallen
- Erfassungsbereich kann durch Blenden eingeschränkt werden
- Nachlaufzeit: 1 s .. 60 min, Helligkeitssollwert: 1..4000 lux
- Bewegungs- und Tageslichtsensor für Netzspannung zum Steuern von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Mounting height 5..16 m; detection range horizontal 360° oval 30..19
 m; therefore particularly suitable for high mounting, e.g. in halls
- Detection range can be limited by blinds
- Follow-up time: 1 s .. 60 min, brightness setpoint: 1..4000 lux