


Casambi Dali (Salvador 1016)

Casambi dali (Salvador 1016)

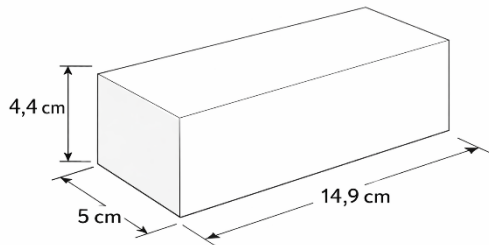

Artikelnummer	Part no.	808574
Typ	Type	GGST-SALVADOR1016
Eingangsspannung	Input voltage	DALI-Bus 9,5..22,5 Vdc
Funksignal	Radio signal	2,402..2,483 GHz; 8 dBm
Signalausgang	Signal output	DALI max. 250 mA; 16 Geräte devices
Dali Anschlüsse	Dali connectors	1x GST15i2 female 1 x GST15i2 male
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+55 °C
Bemessungstemperatur (tc)	Rated temperature (tc)	65 °C
Schutzart	Degree of protection	IP20
Abmessungen	Dimensions	14.9 x 5 x 4.4cm
- Gateway zum individuellen Steuern von DALI-Leuchten durch Casambi - Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar - Unterstützt DALI D4i, DALI DT6, DALI DT8 - Angeschlossene DALI-Leuchten erscheinen nach der Integration im Casambi-Netzwerk als virtuelle Leuchten und sind einzeln steuerbar - Externe Spannungsquelle für DALI-Bus erforderlich		- Gateway for individual operation of DALI luminaires by Casambi - Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways - Supports DALI D4i, DALI DT6, DALI DT8 - Connected DALI luminaires appear as virtual luminaires and they are individually controllable - External voltage supply required for DALI bus