
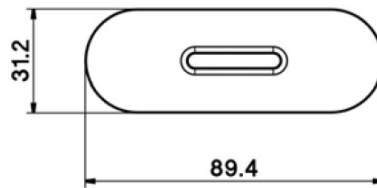


Universal Dimmer mit Taster, Serie 1005/P

Universal-dimmer with push button, series 1005/P



		schwarz black	weiß white
CE E	03	UK CA	
Artikelnummer	Part no.	039125	039126
Typ	Type	D-1005P-231-25B	D-1005P-231-25W
Eingangsspannung	Input voltage	100..240 Vac	
Frequenz	Frequency	50..60 Hz	
Ausgangsleistung LED	Output power LED	2..25 W	
Ausgangsleistung Glühlampe	Output power incandescent	@ 120 Vac 4..60 W; @ 230 Vac 4..60 W	
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	35 °C	
Erwartete Lebensdauer	Estimated lifetime	40.000 h	
Erforderlicher Kabelquerschnitt	Cable cross section	flat H03VVH2-F or round cable H03VV-F 2x0,75 mm ² ; flat H03V2V2H2-F or round cable H03V2V2-F 2x0,75 mm ² ; flat FR5FDR or round cable FR5FOR 2x0,75 mm ² ; flat FRDR or round cable FROR 2x0,75 mm ² ; round cable H05RN-F 2x0,75 mm ² ; round cable H05VV-F 2x1 mm ² ; round cable H05V2V2-F 2x1 mm ²	
Abmessungen	Dimensions	90 x 32 x 22 mm	

- Elektronischer Dimmer für dimmbaren Retrofit-LED und Glühlampen
- Mit elektronischer Schutzeinrichtung (LFP - Lamp Failure Protection) gegen Kurzschluss bei Lampendefekt
- Funktionsweise:
 - **Taster kurz drücken:** Einschalten (auf vorherigen Helligkeitswert) bzw. ausschalten
 - **Taster länger drücken:** heller bzw. dunkler dimmen
 - Bei Wiederanschalten auf der Primärseite wird die vorherige Helligkeit eingestellt (permanentes Memory).
- Glühlampen oder max. 4 dimmbare LED-Lampen (gleicher Typ) anschließen
- Weitere Ausführungen verfügbar
- *Electronic dimmer for dimmable retrofit LED and incandescent lamps*
- *With electronic protection (LFP-Lamp Failure Protection) against short circuit at lamp failure*
- *Functionality:*
 - **press once:** switch on (to previous brightness level) / off.
 - **press and hold:** turn up light/dim light
 - when primary side is switched on again, the previous brightness will be restored (permanent memory).
- *Connect incandescent lamps or max. 4 dimmable LED lamps (of the same type).*
- *Other versions available*