


# Inbetriebnahme Arca

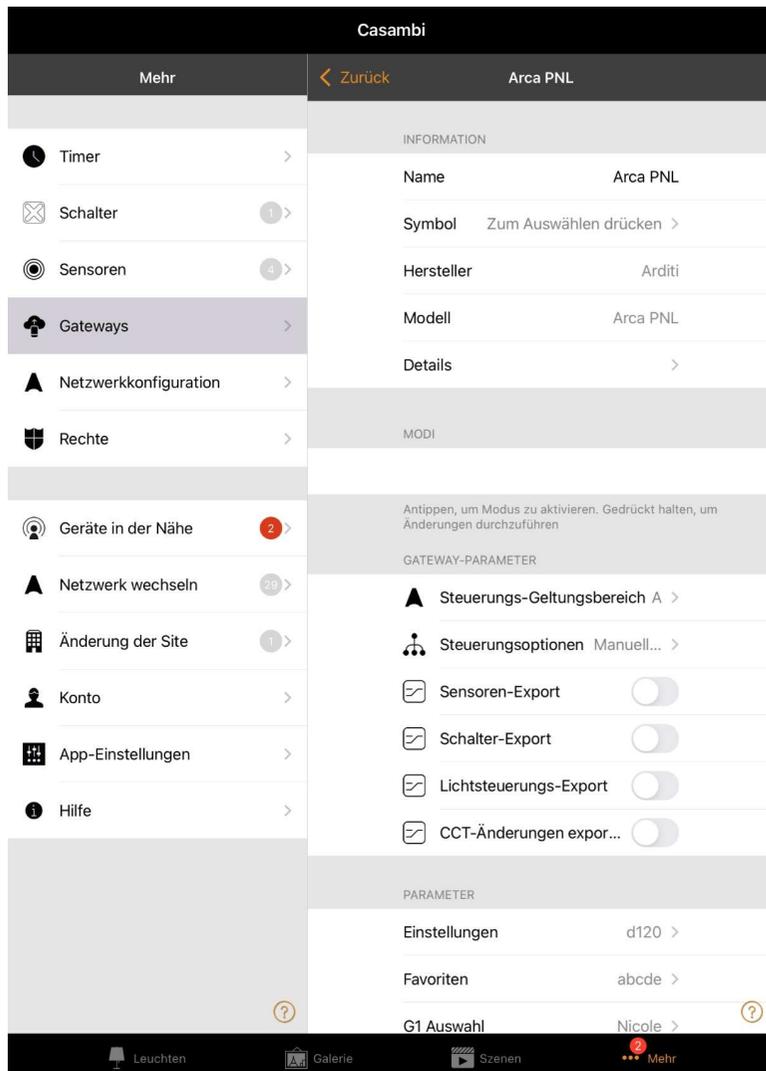

Die Einstellungen im oberen Bereich sind so wie bei anderen Casambi Geräten und unterscheiden sich nicht von deren üblichen Einstellungen.

Die Einstellungen die relevant für die Inbetriebnahme des Arca Gerätes sind, beginnen mit dem Punkt „Parameter“.

## Einstellungen:

Wenn benötigt die Einstellungen mit dem Code aus der Parameter Liste ändern.

(In der Regel nicht nötig)

## Favoriten:

Hier die Option aus einer Favoritentaste Im Startmenü vier zu machen.


Die vier Tasten können dann mit der Parameter Liste konfiguriert werden.

(1-8 für G1-8 und a-h für S1-8)

z.B.: 1a2b → G1 S1 G2 S2



# Inbetriebnahme Arca

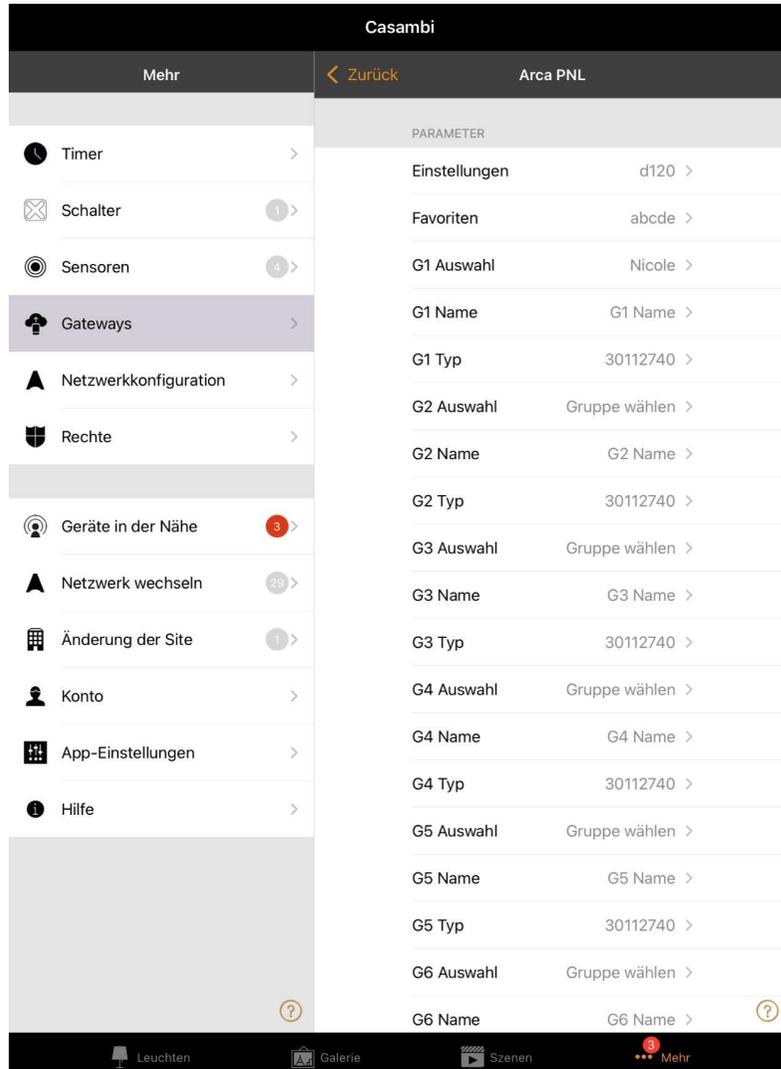

## GX Auswahl:


Hier können Gruppen ausgewählt werden, die vorher über die Casambi App gruppiert wurden.

## Gx Name:


Hier wird der Gruppe ein Name mit maximal 8 Zeichen vergeben, der später im Display angezeigt wird.

## Gx Typ:

Hier kann ein individueller Code je nach Art der Gruppe eingestellt werden.

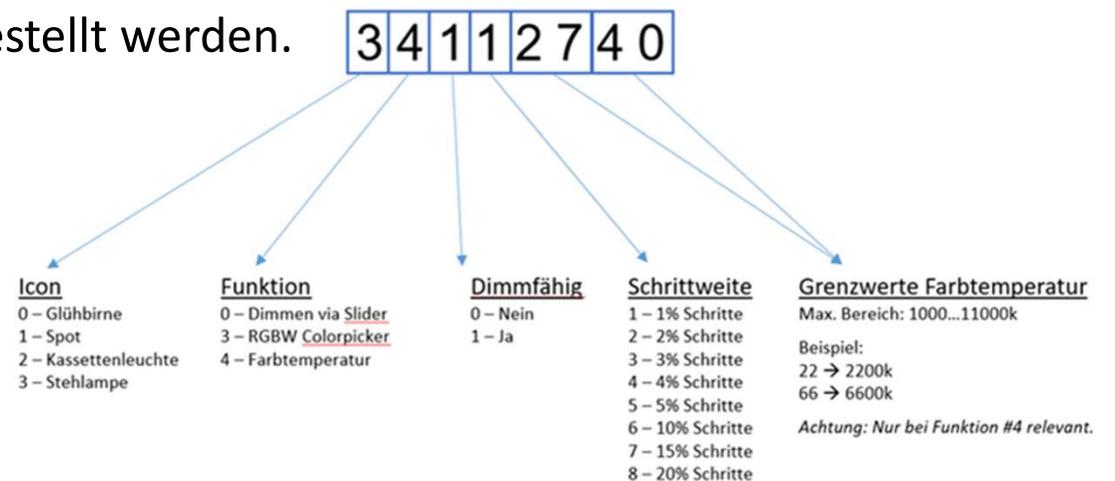

# Inbetriebnahme Arca

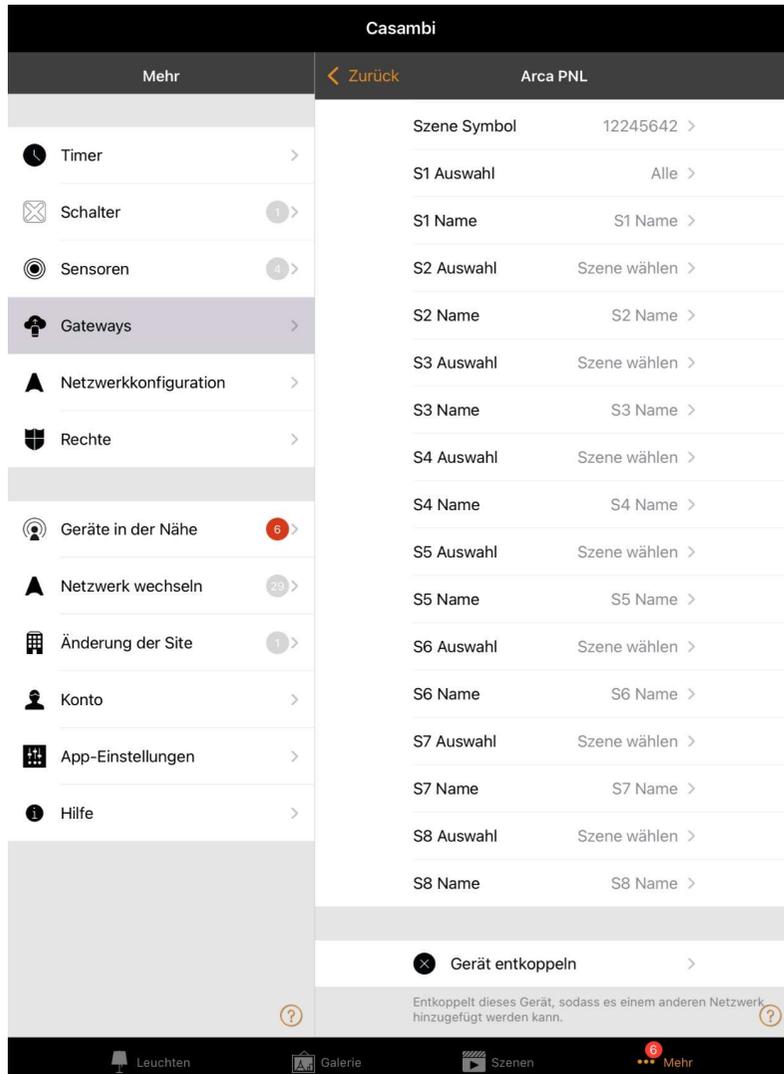

## Szene Symbol:

Hier werden die Icons von S1– S8 mit den Nummern von 1-8 vergeben.

***Tipp.:*** geben sie zum Start:“12345678“ ein um sich alle wählbaren Symbole anzugucken.

## Sx Auswahl:

Hier können Szenen zugewiesen werden die vorher ganz normal über die Casambi App erstellt wurden.

## Sx Name:

Hier wird der Szene ein Name mit maximal 8 Zeichen vergeben, der später im Display angezeigt wird.